



UV硬化型 保護コーティング 無溶剤UVコーティング

- 工場 ● 店舗 ● 病院


工場・店舗・病院等あらゆるシーンで床を長期的に保護。
抜群の耐久力で、メンテナンスのトータルコストの削減に貢献。

床面の保護・メンテナンス性向上・床の滑り軽減に最適！！

有機溶剤を使用しない無溶剤タイプで安全性・耐久性・施工性を確立しております。特に工場におけるエポキシ塗料や化学床等様々な基材に施工可能です。



●工場床の例

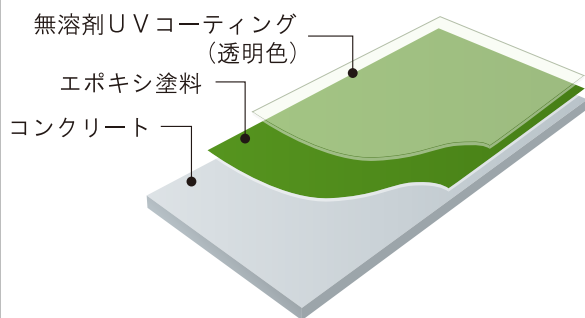

「ツヤ有りタイプ」・「ツヤ消し防滑タイプ」の2種類

※基材によっては下地処理が必要な場合や施工ができない場合がございます。

「無溶剤UVコーティング」9つの特徴！



【高耐久】

様々な溶剤に抜群の耐久性があります。



【高速硬化】

紫外線を照射することにより、数秒で完全硬化するため、すぐに解放可能です。（養生期間の大幅短縮）



【安全性】

無溶剤タイプですので引火性が無く安全です。



【低臭】

無溶剤タイプのため、有機溶剤のような刺激臭が無くあらゆる場面で施工可能です。



【メンテナンス性】

ヒールマークやタイヤ跡が取れやすくなります。（タイヤ跡が付きにくい）



【コスト削減】

定期メンテナンスや清掃時間のトータルコスト削減に貢献します。



【5S対策】

工場の5S活動（整理・整頓・清掃・清潔・躰）に貢献します。



【選択可能】

「ツヤ有りタイプ」と「ツヤ消し防滑タイプ」の2種類からお選びいただけます。



【防滑性】

水・油による滑りの危険を軽減します。（ツヤ消し防滑の場合）

お問い合わせ先



人にやさしく 環境にも配慮

株式会社スリーエスコレーション

<http://www.3s-corp.co.jp/business-use>

〒611-0043 京都府宇治市伊勢田町井尻64-4

TEL.0774-41-4100(代) FAX.0774-41-4101

mail : info@3s-corp.co.jp